Wegertseder.com

Euro-Label GEPRÜFTER ONLINE-SHOP EHI

bevh MITGLIED
Mitglied im Bundesverband des E-Commerce und Versandhandels

DIN 125

nterlegscheiben Form B

(austauschbar mit **ISO7090**)

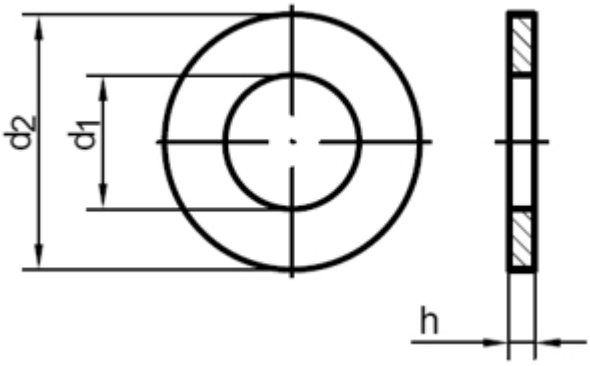

Maße	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,7	M 1,8	M 2	M 2,2	M 2,5	M 2,6	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
d1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4
d2	3	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6	7	7	8	9	10	12
h	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6
Maße	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 6
d1	7,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	6,4
d2	14	16	20	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	12
h	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	1,6
Maße	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 60	M 64	M 68	M 72	M 76	M 80	M 90			
d1	45	48	52	56	62	6	70	74	78	82	86	96			
d2	78	85	92	98	105	110	115	120	125	135	140	160			
h	8	8	8	8	10	10,0	10	10	10	10	12	12			

DIN 125 Unterlegscheiben Form B

- **Artikelübersicht anzeigen**
- MESSING - nterlegscheiben Form B
- MESSING - blank gedreht - nterlegscheiben Form B
- ROSTFREI A2 - nterlegscheiben Form B
- ROSTFREI A4 - nterlegscheiben Form B
- STAHL - nterlegscheiben Form B
- STAHL - blank gedreht - nterlegscheiben Form B
- STAHL - feuerverzinkt - nterlegscheiben Form B
- STAHL - gelb verzinkt - nterlegscheiben Form B
- STAHL - schwarz verzinkt - nterlegscheiben Form B
- STAHL - verzinkt - nterlegscheiben Form B

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 125B	39	d1=40	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	39	d1=42
DIN 125B	42	d1=43	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	42	d1=45
DIN 125B	45	d1=46	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	45	d1=48
DIN 125B	48	d1=50	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	48	d1=52
DIN 125B	52	d1=54	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	52	d1=56
DIN 125B	56	d1=58	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	56	d1=62
DIN 125B	60	d1=62	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	60	d1=66
DIN 125B	64	d1=66	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	64	d1=70
DIN 125B	68	d1=70	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	68	d1=74
DIN 125B	72	d1=74	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	72	d1=78
DIN 125B	76	d1=78	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	76	d1=82
DIN 125B	80	d1=82	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	80	d1=86
DIN 125B	90	d1=93	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7090	90	d1=96

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau