Wegertseder.com

Euro-Label GEPRÜFTER ONLINE-SHOP EHI

bevh MITGLIED
Mitglied im Bundesverband des E-Commerce und Versandhandels

DIN 933

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

(austauschbar mit **ISO4017**)

Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
a max	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25	6	6	7,5	7,5	7,5
Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
s	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95		
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40		
a max	9	9	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	18		

DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

- **Artikelübersicht anzeigen**
- MESSING - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- POLYAMID - natur - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- ROSTFREI A2-80 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- ROSTFREI A5 (1.4571) - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 10.9 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 10.9 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 12.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf
- STAHL 8.8 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

- **Artikelübersicht anzeigen**
- ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
- ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
- STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
- STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

DIN 933

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

(austauschbar mit **ISO4017**)

Maße	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
s	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16	1 1/8	1 5/16	1 1/2	1 7/8
k	5/32	13/64	15/64	9/32	5/16	25/64	15/32	35/64	39/64	25/32
b1 für L < 6"	0,75"	0,875"	1,0"	1,125"	1,25"	1,50"	1,75"	2,0"	2,25"	2,75"
b2 für L > 6"	1,0"	1,125"	1,25"	1,375"	1,5"	1,75"	2,0"	2,25"	2,5"	3,0"
Maße	1 1/2									
s	2 1/4									
k	15/16									
b1 für L < 6"	3,25"									
b2 für L > 6"	3,5"									

DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde

- **Artikelübersicht anzeigen**
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNC-Gewinde

DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde

- **Artikelübersicht anzeigen**
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, UNF-Gewinde

DIN 933

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf

(austauschbar mit **ISO4017**)

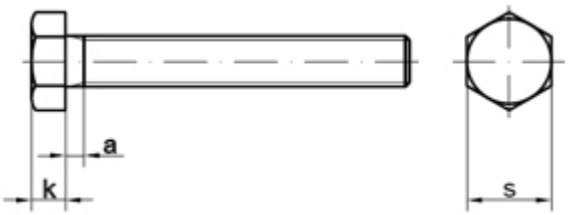

DIN 933 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, BSW-Gewinde

- **Artikelübersicht anzeigen**
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, BSW-Gewinde

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 933	10	SW=17	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4017	10	SW=16
DIN 933	12	SW=19	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4017	12	SW=18
DIN 933	14	SW=22	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4017	14	SW=21
DIN 933	22	SW=32	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4017	22	SW=34

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau