


ISO 4014

Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten

(austauschbar mit **DIN931**)

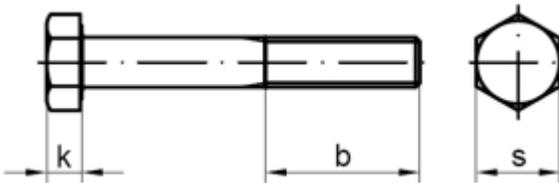

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Maße | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 |
| s | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| k | 1,4 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 |
| b1 (l < 125 mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
| b2 (l < 200 mm) | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| b3 (l > 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| Maße | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | |
| s | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |
| k | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | |
| b1 (l < 125 mm) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
| b2 (l < 200 mm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
| b3 (l > 200 mm) | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten

- **Artikelübersicht anzeigen**

- MESSING - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- ROSTFREI D6 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 12.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert + SL - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

- **Artikelübersicht anzeigen**

- ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
- ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
- STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
- STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
- STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, ISO-Schlüsselweiten, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

Normenumstellungs-Tabelle

| DIN | Durchmesser DIN | Hinweistext DIN | Änderungstext | ISO | Durchmesser ISO | Hinweistext ISO |
|---------|-----------------|-----------------|---|----------|-----------------|-----------------|
| DIN 931 | 10 | SW=17 | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4014 | 10 | SW=16 |
| DIN 931 | 12 | SW=19 | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4014 | 12 | SW=18 |
| DIN 931 | 14 | SW=22 | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4014 | 14 | SW=21 |
| DIN 931 | 22 | SW=32 | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 4014 | 22 | SW=34 |

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.